

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Radio data system (RDS) – Receiver products and characteristics – Methods of measurement

Système de radiodiffusion de données (RDS) – Récepteurs et caractéristiques – Méthodes de mesure

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 62634:2015



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2015 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 15 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

More than 60 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 15 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

Plus de 60 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Radio data system (RDS) – Receiver products and characteristics – Methods of measurement

Système de radiodiffusion de données (RDS) – Récepteurs et caractéristiques – Méthodes de mesure

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 33.060.20

ISBN 978-2-8322-2267-6

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

CONTENTS

FOREWORD.....	4
INTRODUCTION.....	6
1 Scope.....	7
2 Normative references.....	7
3 Terms, definitions and abbreviations	7
3.1 Terms and definitions	7
3.2 Abbreviations	8
4 Measuring method	8
4.1 Standard measuring signal	8
4.2 RDS data conditions.....	9
4.2.1 General	9
4.2.2 Matching circuit.....	9
5 Measurement of the RDS sensitivity	10
5.1 General.....	10
5.2 Method of measurement	10
5.3 Presentation of the results.....	10
6 Measurement of the RDS data acquisition	10
6.1 General.....	10
6.2 Time to synchronise	10
6.3 Time to detect a first PI	11
6.4 Method of measurement.....	11
7 Measurement of the large signal capabilities	11
7.1 General.....	11
7.2 Resistance to high wanted signal levels.....	11
7.2.1 Method of measurement.....	11
7.2.2 Large wanted signal requirement.....	11
7.3 RDS performance at large unwanted signal	11
7.3.1 Method of measurement.....	11
7.3.2 Large unwanted signal requirements	12
8 Measurement of the RDS selectivity	12
8.1 General.....	12
8.2 Method of measurement.....	12
9 Considerations and guidelines for evaluation of the dynamic RDS performance	13
9.1 General.....	13
9.2 RDS dynamic behaviour	13
9.3 Traffic announcements TA/TP	14
9.3.1 TA message.....	14
9.3.2 End of TA message.....	14
9.3.3 TP search	14
9.3.4 TA announcement skip.....	14
9.4 Regionalisation	14
9.4.1 Implementations.....	14
9.4.2 Requirement	15
Bibliography	16

Figure 1 – Coupling circuit	9
Figure 2 – Matching circuits for RDS product devices with three different input impedances	9
Table 1 – Presentation of the measurement result	12
Table 2 – AF example	15

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 62634:2015

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**RADIO DATA SYSTEM (RDS) – RECEIVER PRODUCTS
AND CHARACTERISTICS – METHODS OF MEASUREMENT**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62634 has been prepared by technical area 1: Terminals for audio, video and data services and contents, of IEC technical committee 100: Audio, video and multimedia systems and equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2011. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- the ± 100 kHz test measurement case from Clause 8 of IEC 62634:2011 was deleted as it did not permit to achieve stable and reproducible measurement results;
- an error has been corrected. The term "de-emphasis" shall read correctly "pre-emphasis".

The text of this standard is based on the following documents:

CDV	Report on voting
100/2121/CCDV	100/2419/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 62634:2015

INTRODUCTION

This International Standard gives commonly agreed measuring methods to complement the RDS standard IEC 62106 and the RBDS standard (NRSC-4-A) in the USA.

The RDS measuring methods presented here are directed at all manufacturers of RDS receiver products, and in particular tuner modules with embedded RDS functionality, including TMC (see ISO 14819 series of standards).

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 62634:2015

RADIO DATA SYSTEM (RDS) – RECEIVER PRODUCTS AND CHARACTERISTICS – METHODS OF MEASUREMENT

1 Scope

This International Standard describes how to measure minimum RDS receiver performance requirements which concern three RDS receiver product categories. However, it should be noted that there are also RDS receiver products on the market that significantly out-perform the minimum RDS receiver performance requirements quoted.

Methods and algorithms to achieve automatic programme service-following by means of AF lists are, however, very customer- and manufacturer-specific, and are therefore not covered in this standard.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 62106, *Specification of the Radio Data System (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87,5 MHz to 108,0 MHz*

3 Terms, definitions and abbreviations

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. Terms and definitions of the RDS features used shall be found in IEC 62106.

3.1.1

RDS product category 1

RDS receiver product with high-ohmic input impedance

EXAMPLE For portable devices.

3.1.2

RDS product category 2

RDS receiver product with 50 Ω input impedance

EXAMPLE Car radio optimized for active antenna.

3.1.3

RDS product category 3

RDS receiver product with 75 Ω input impedance

EXAMPLE Car radio optimized for rod antenna or home receiver.

3.1.4

RDS reception

the signal at which the RDS signal is received with 50 % non-corrected error-free blocks

Note 1 to entry: In practice, the level at which the TP bit is immediately detected.

3.1.5

large signal behaviour

capability of the RDS receiver to fulfil its function at or in the neighbourhood of strong FM signals

3.1.6

RDS selectivity

capability of the RDS receiver to cope with adjacent signals at both sides of the tuning frequency: ± 200 kHz

3.2 Abbreviations

For the purposes of this document, the following abbreviations apply.

AF	Alternative Frequency
dB μ V	Signal level in μ V; 0 dB μ V = 1 μ V, 6 dB μ V = 2 μ V, 20 dB μ V = 10 μ V
EON	Enhanced Other Networks information
FM	Frequency Modulation
GUI	Graphic User Interface
IPR	Intellectual Property Rights
PI	Programme Identification
PND	Personal Navigation Device
PS	Programme Service name
PTY	Programme TYpe
RDS	Radio Data System
RBDS	USA Radio Data System ¹
S+200	Unwanted signal, +200 kHz offset from the wanted signal
S-200	Unwanted signal, -200 kHz offset from the wanted signal
TA/TP	Traffic Announcement/Traffic Programme
TMC	Traffic Message Channel

4 Measuring method

4.1 Standard measuring signal

Unless otherwise stated, the following measuring signal shall be applied.

Tuning frequency	97,1 MHz
Signal input level V_i	60 dB μ V
Deviation Δf	22,5 kHz
Modulation frequency F_{mod}	1 kHz
Pilot 19 kHz deviation	6,75 kHz
Modulation method	$L = R$
Deviation RDS carrier Δf_{RDS}	2 kHz
Pre-emphasis	50 μ s (USA: 75 μ s)

Where an unwanted signal will be added, for RDS car radio selectivity measurements, this will be done with the coupling circuit shown in Figure 1. The circuit shows how to couple two

¹ See NRSC-4-A, RBDS standard cited in the Bibliography.

generators with $50\ \Omega$ output so that the total output impedance remains $50\ \Omega$. Depending on the input impedance, one of the matching circuits shown in Figure 2 should be applied in addition.

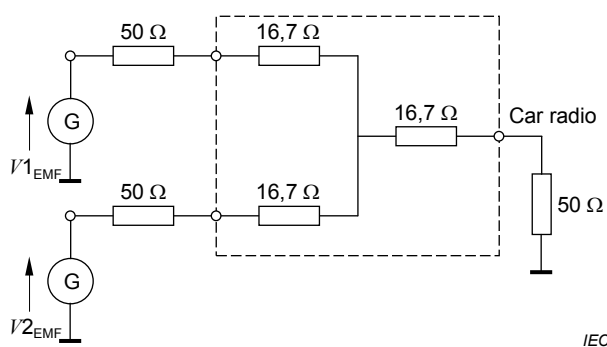


Figure 1 – Coupling circuit

4.2 RDS data conditions

4.2.1 General

The RDS data shall consist of an appropriate PI code, a PS name, one or more AFs and chosen values for, e.g. TP (=1), DI (=0000), TA (=0), PTY (=00001) and M/S (=1), with a maximum repetition rate for group type 0A of four groups per second. Use group type A only.

4.2.2 Matching circuit

For the three types of RDS product devices (modules for portable devices, car radio and home receiver), the matching circuit is given in Figure 2.

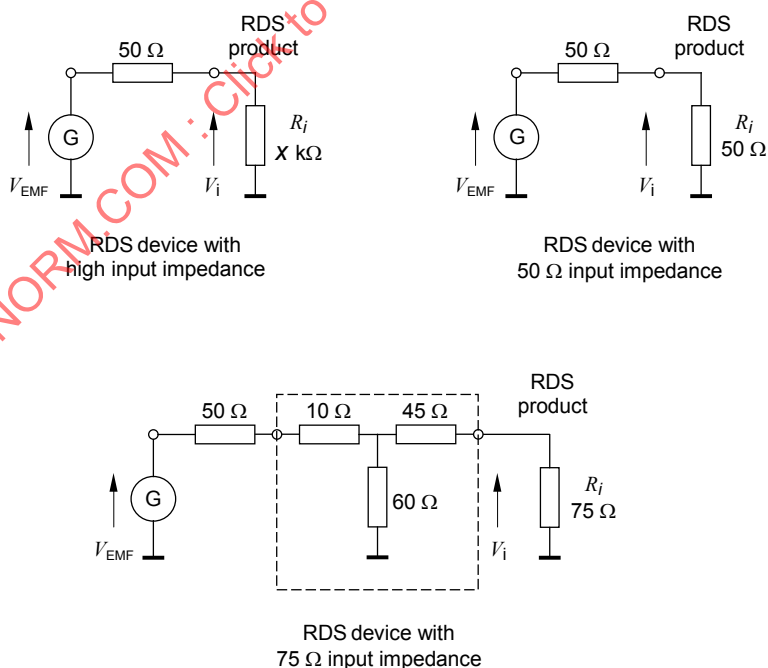


Figure 2 – Matching circuits for RDS product devices with three different input impedances

RF generators have a characteristic impedance of 50 Ω . For a device with an input impedance of 50 Ω , no additional matching circuit is needed. The antenna input signal V_i is then $V_{EMF} - 6$ dB. In case of a category 1 device like a PND, which generally has a high input impedance, V_i is then almost equal to the generator voltage V_{EMF} . When the input impedance cannot be ignored in relation to the 50 Ω generator impedance, the correction shall be calculated separately.

EXAMPLE For a device with 2 k Ω input impedance this will give $V_i = V_{EMF} \times 2\,000/(2\,000 + 50)$ and in dB μ V this yields V_i dB μ V = V_{EMF} dB μ V – 0,2 dB μ V.

5 Measurement of the RDS sensitivity

5.1 General

The lowest FM input signal is determined for which RDS reception is obtained.

5.2 Method of measurement

The receiver and the signal source are operated under standard measuring conditions, according to 4.1.

- When a GUI is available, which is capable of measuring good and bad blocks, then a reading of 50 % good blocks is an accurate result for the sensitivity measurement. The ratio should be calculated over at least 2 000 receivable blocks.
- A good alternative in the case, where a GUI and statistical read-out is not available to measure the level of correctly received RDS blocks, is the TP flag.

Turn the signal level up until 50 % error free RDS blocks are received. Alternatively, turn the signal level up until the TP flag lights up. Repeat this three times and take the average value of these three observations.

If the TP flag cannot be displayed, then the complete PS can be used instead. However, care should be taken that a new programme service name is entered into the RDS encoder each time a new measurement is done. The new programme service name shall differ from the previous one in all eight characters.

5.3 Presentation of the results

The result is presented in dB μ V.

Minimum receiver sensitivity requirement:	RDS product category 1	21 dB μ V
	RDS product category 2	18 dB μ V
	RDS product category 3	18 dB μ V

6 Measurement of the RDS data acquisition

6.1 General

Particularly for tuner modules or circuits with RDS fully integrated for mobile use, it is important to know the time to synchronize after a re-tune. Strongly related to this is the time to receive the PI code for the first time.

6.2 Time to synchronise

When tuned to an FM-RDS station, it is important to have RDS synchronisation immediately.

Taking into account the synchronising time of the system and the recognition of at least two consecutive RDS blocks, the time to synchronise RDS shall be maximum 120 ms, 80 % over 100 measurements.

6.3 Time to detect a first PI

In addition to the time to synchronise, it is often required to specify the time to detect the PI code for the first time. There is a fixed relationship between both, the PI code is present in block A of all groups and in block C' of the B groups. The maximum time shall not exceed 180 ms. A value of 160 ms shall not be exceeded in 80 % over 100 measurements.

6.4 Method of measurement

The tuner module or receiver and the signal source are operated under standard measuring conditions, according to 4.1.

The RDS monitor program on the PC screen shall provide the information of time needed to synchronise. Tune from a frequency higher and a frequency lower than the wanted frequency of 97,1 MHz. (Tuning should be from both sides of the wanted frequency, because the behaviour can be different). Read out the value for the time needed to synchronise and the time needed to read the PI code.

Repeat this at least 100 times. 80 % of the results shall then be below the minimum requirements.

The following minimum requirements apply.

Time to synchronise 120 ms

Time to PI detection 160 ms

7 Measurement of the large signal capabilities

7.1 General

The two issues to be dealt with are the following.

- a) The product shall be resistant to high signal levels of the wanted frequency.
- b) RDS decoding shall work correctly in the presence of strong FM signals other than the wanted one.

7.2 Resistance to high wanted signal levels

7.2.1 Method of measurement

The tuner module or receiver and the signal source are operated under standard measuring conditions, according to 4.1; turn the input signal level up until 120 dB μ V.

7.2.2 Large wanted signal requirement

No defects shall occur.

7.3 RDS performance at large unwanted signal

7.3.1 Method of measurement

The tuner module or receiver and the signal source are operated under standard measuring conditions according to 4.1. In addition, one of the signals according to Table 1 is added.

Table 1 – Presentation of the measurement result

Wanted frequency	Unwanted frequency	Result
97,1 MHz	91,1 MHz	_____ dB μ V
RDS sensitivity level +6 dB	103,1 MHz	_____ dB μ V

The wanted and unwanted signals are applied simultaneously by means of a combining network in accordance with 4.1. Adjust the RF level of the wanted frequency to the RDS sensitivity level (50 % correct RDS blocks) without the unwanted signal. Add 6 dB to this level. Adjust the unwanted strong signal until the RDS sensitivity level of 50 % correct blocks is reached again.

7.3.2 Large unwanted signal requirements

The following are minimum large unwanted signal requirements:

RDS product category 1	RDS reception at 50 % correct blocks	60 dB μ V
RDS product category 2 and 3	RDS reception at 50 % correct blocks	88 dB μ V

8 Measurement of the RDS selectivity

8.1 General

RDS selectivity: The capability of the RDS receiver to cope with adjacent signals at both sides of the tuning frequency: ± 200 kHz.

8.2 Method of measurement

The wanted and unwanted signals are applied simultaneously by means of a combining network in accordance with Figure 1. Adjust the RF level of the wanted frequency without the unwanted signal to the RDS sensitivity level (50 % correct RDS blocks).

Add 6 dB to this level.

Add the unwanted frequency: Tuned wanted frequency with a distance of ± 200 kHz

Deviation Δf	22,5 kHz
Modulation frequency F_{mod}	1 kHz
Modulation method	$L = R$
Pre-emphasis	50 μ s (USA: 75 μ s)

Check the RDS reception. Adjust the unwanted signal until the RDS sensitivity level of 50 % error-free blocks is reached again.

The level of the unwanted signal related to the wanted signal in dB is presented as

S_{+200} , S_{-200} RDS selectivity.

The following are minimum RDS selectivity requirements:

- RDS product category 1: $S_{\pm 200}$ 32 dB
- RDS product category 2: $S_{\pm 200}$ 50 dB
- RDS product category 3: $S_{\pm 200}$ 50 dB

9 Considerations and guidelines for evaluation of the dynamic RDS performance

9.1 General

The issues in this clause are highly significant for a well performing RDS product, mostly car radios. However, clear performance values and levels cannot be given, because of manufacturer and/or customer specific implementations. Therefore a set of general considerations and guidelines is given here with the view to help to evaluate the dynamic RDS performance in the products concerned.

9.2 RDS dynamic behaviour

An ideal RDS radio switches in time inaudibly over to an alternative frequency (AF) with the best audio quality. Variations in sound should not occur.

Car radio manufacturers have developed algorithms to achieve this in the best possible way. Therefore objective criteria or switching levels will not be specified, as they are often subject to IPR. In this standard a few key criteria are nevertheless given, which will need to be taken into account, where applicable, in order to ensure a proper dynamic behaviour of the RDS product.

- a) Signal level of an AF in relation to the tuned frequency.
- b) Multipath distortion: Distortion of the audio, caused by reflections, like in mountainous areas.
- c) Noise: Unwanted signals in higher parts of the audio spectrum, generally coming from adjacent FM channels.
- d) RDS reception: The number of correctly received RDS blocks; valid for the tuned frequency only. This is also relevant for TMC reception.

A radio will receive either single (Method A) or multiple (Method B) AF list(s). The order, in which these AFs are stored and used, is manufacturer specific. Important is, however, that the radio checks these AFs at certain intervals, to identify their quality, taking those first three criteria mentioned above into account. All modern tuners nowadays offer the possibility of doing these AF checks in an almost “inaudible” way. When the overall signal quality of an AF from the list becomes better than the currently tuned frequency, then the radio shall switch to this better AF.

Correct processing of the PI code: Before releasing the audio of the new frequency however, first a PI check shall be made in order to verify that the new frequency carries indeed the same wanted radio programme.

Manufacturers of car radios have developed and optimized over the years algorithms to adapt the dynamic RDS performance to most challenging receiving conditions. We have to consider here mountainous areas, tunnel roads and areas with a poor coverage. Quite often the AF lists are exceeding 25 AF or sometimes even 30 AFs.

RDS car radios that are capable to cope with these complex receiving conditions, can well make the difference in comparison to more average or poor and not so well performing radios. The car industry has been deeply involved in evaluating this process.

Simulations on the bench may give only a first impression and show, if the most basic functions will work properly. However, the real dynamic RDS performance at these challenging conditions can only be validated at critical locations and on the roads, where such critical receiving conditions then really occur.

A simple bench test can start with only two or three generators with programmable AF lists, to make sure that the radio will at least “recognise” each generator, when tuned to just one of

them. By varying the signal level or introducing multipath or noise distortion to the tuned frequency (= generator), the radio shall look for the best alternative frequency (= one of the other generators) and then switch accordingly.

9.3 Traffic announcements TA/TP

9.3.1 TA message

The following customer requirements apply.

The radio shall detect a Traffic announcement (TA) on the tuned programme (TP) or one of the cross-linked programmes via EON. The radio shall switch to the TA message from any source currently in use.

During a TA, the display indication and the volume level are either product specific or customer adjustable.

9.3.2 End of TA message

After the TA message, the radio shall return to the previous status.

When, during the traffic message, RDS synchronization is lost, the radio shall return to the previous situation within a fixed period. A practical value is 2 min.

9.3.3 TP search

When a TP or TP/EON search is started, it will be done according to the following criteria.

The radio stops at the first station, which corresponds to TP = 1 being present in all groups or TP/EON being signalled in the type 0A group.

According to the following status of the TP and TA flags in the 0A group, i.e. TP = 1 and TA = 0, or TP = 0 and TA = 1 or TP = 1 and TA = 1, a traffic announcement is currently on air, or not.

NOTE A TP search action can typically be initiated in 3 different ways:

- a) the user switches on the TP or TP/EON function and the radio is currently not tuned to a TP or TP/EON station;
- b) the user starts a search action while the TP or TP/EON function is active;
- c) the radio is tuned to a TP or TP/EON station and the RF signal level drops below the RDS synchronization level AND the current audio source is not the radio, but, for instance, a CD or MP3 or....

If in case c) the audio source is radio, the search action may not be automatically initiated by the radio itself as the audio quality may well be at an acceptable level when RDS synchronization is lost. When this situation occurs it might be very confusing to the customer if the radio would start a search action while the audio quality is still at an acceptable level.

9.3.4 TA announcement skip

A current TA message can be interrupted at customer request. The next TA message will, however, be passed on, when the TA receiving mode remains on.

9.4 Regionalisation

9.4.1 Implementations

Regional services use PI codes that are identical in the first, third and fourth-nibbles, but have different second-nibbles in the range 4 to F (Region 1 to 12). Broadcasters may split during certain periods of the day their supra-regional network into a maximum of 12 regional networks. In Austria, Germany and Switzerland this regionalisation feature is very widely used. The PI code structure will be x3yz, and when regionalized, the second PI segment may

change then from 3 into 4 to F. Often the PS name also changes dynamically, to communicate the regional status to the listener, i.e. BAYERN1 becomes BR1 MUN, when regional.

Another public broadcaster in Germany uses the concept of regionalisation completely static, i.e. the area codes in the second PI segment are kept as one value from the code range 4 to F and the PS name also remains unchanged and refers to the region. In this configuration there can be a supra-regional common radio programme for certain hours of the day, without using the supra-regional code 3 at all in the second PI segment.

AF method B lists give all AFs in frequency pairs, with the parent frequency in ascending or descending order, indicating then also the regional variants for that radio tuned programme. The tuning frequency is given in the header of the list. Table 2 illustrates this issue.

Table 2 – AF example

F_1	F_2	
# 11	89,3	Total number (11) of frequencies for tuning frequency (89,3)
89,3	99,5	$F_2 > F_1$ hence 99,5 is an AF of tuned 89,3 and is the same programme
89,3	101,7	$F_2 > F_1$ hence 101,7 is an AF of tuned 89,3 and is the same programme
88,7	89,3	$F_2 > F_1$ hence 88,7 is an AF of tuned 89,3 and is the same programme
102,5	89,3	$F_2 < F_1$ hence 102,5 is an AF of the regional programme variant for tuned 89,3
89,5	89,1	$F_2 < F_1$ hence 89,1 is an AF of the regional programme variant for tuned 89,5

9.4.2 Requirement

Although various product and customer specific implementations may exist, RDS radios shall manage and store PI codes and dynamically change their structure into regional programme variants in a proper way.

The AF list shall be structured in such a way that a distinction is given between the AFs belonging really to the same supra-regional PI and the ones belonging to the associated programmes, whose PI differs then only in the second PI segment.

Bibliography

ISO 14819 (all parts), *Intelligent transport systems – Traffic and travel information messages via traffic message coding*

NRSC-4-A, National Radio Systems Committee: *United States RBDS standard – Specification of the radio broadcast data system (RBDS)*

Kopitz, D. and Marks, B., *RDS – The Radio Data System*, published by Artech House Publishers, Boston and London, 1999, ISBN 0-89006-744-9

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 62634:2015

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 62634:2015

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	20
INTRODUCTION.....	22
1 Domaine d'application.....	23
2 Références normatives	23
3 Termes, définitions et abréviations	23
3.1 Termes et définitions	23
3.2 Abréviations	24
4 Méthode de mesure	24
4.1 Signal normalisé pour les mesures	24
4.2 Conditions pour les données RDS	25
4.2.1 Généralités	25
4.2.2 Circuit d'adaptation	25
5 Mesure de la sensibilité RDS	26
5.1 Généralités	26
5.2 Méthode de mesure.....	26
5.3 Présentation des résultats	26
6 Mesure de l'acquisition de données RDS.....	26
6.1 Généralités	26
6.2 Temps de synchronisation.....	27
6.3 Temps nécessaire à la détection d'un premier code PI	27
6.4 Méthode de mesure.....	27
7 Mesure des capacités en signal fort.....	27
7.1 Généralités	27
7.2 Résistance aux niveaux forts du signal utile.....	27
7.2.1 Méthode de mesure	27
7.2.2 Exigence pour un signal utile fort.....	27
7.3 Performance RDS à un signal perturbateur de niveau fort	28
7.3.1 Méthode de mesure	28
7.3.2 Exigences vis à vis d'un signal perturbateur fort.....	28
8 Mesure de la sélectivité RDS	28
8.1 Généralités	28
8.2 Méthode de mesure.....	28
9 Considérations et lignes directrices concernant l'évaluation de la performance dynamique RDS.....	29
9.1 Généralités	29
9.2 Comportement dynamique RDS.....	29
9.3 Flashs d'informations routières TA/TP	30
9.3.1 Message d'informations routières	30
9.3.2 Fin de message TA	30
9.3.3 Recherche de TP	30
9.3.4 Saut d'un flash TA.....	31
9.4 Régionalisation	31
9.4.1 Mises en œuvre	31
9.4.2 Exigence.....	31

Bibliographie	32
Figure 1 – Circuit de couplage.....	25
Figure 2 – Circuits d'adaptation pour les produits RDS avec trois impédances d'entrée différentes	25
Tableau 1 – Présentation du résultat de mesure	28
Tableau 2 – Exemple d'AF	31

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 62634:2015

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTÈME DE RADIODIFFUSION DE DONNÉES (RDS) – RÉCEPTEURS ET CARACTÉRISTIQUES – MÉTHODES DE MESURE

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers, et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62634 a été établie par le domaine technique 1: Terminaux pour les contenus audio, vidéo et services de données, du comité d'études 100 de l'IEC: Systèmes et équipements audio, vidéo et services de données.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition publiée en 2011. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- le cas de mesure d'essai à ± 100 kHz tiré de l'Article 8 de l'IEC 62634:2011 a été supprimé car il ne permettait pas d'obtenir des résultats de mesure stables et reproductibles;
- une erreur a été corrigée. À la place du terme "désaccentuation", il faut lire "préaccentuation".

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

CDV	Rapport de vote
100/2121/CDV	100/2419/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 62634:2015

INTRODUCTION

Cette Norme internationale documente des méthodes de mesure, communément acceptées en complément des normes sur le système RDS, IEC 62106 et de la norme RBDS (US NRSC-4-A) aux Etats-Unis.

Les méthodes de mesure pour les systèmes RDS présentées ici sont destinées à tous les acteurs intervenant dans la fabrication des récepteurs RDS, et en particulier des modules syntoniseurs à fonctionnalité RDS intégrée, y compris les TMC (voir la série de normes ISO 14819).

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 62634:2015

SYSTÈME DE RADIODIFFUSION DE DONNÉES (RDS) – RÉCEPTEURS ET CARACTÉRISTIQUES – MÉTHODES DE MESURE

1 Domaine d'application

Cette Norme internationale décrit les exigences minimales de performance des récepteurs RDS, qui concernent trois catégories de récepteurs RDS et leur mesure. Il convient néanmoins de noter qu'il existe aussi sur le marché des récepteurs RDS qui dépassent largement les exigences minimales de performances indiquées ici pour les récepteurs RDS.

Les méthodes et algorithmes utilisés pour le suivi automatique des stations au moyen des listes AF sont toutefois spécifiques aux clients et aux fabricants; par conséquent, cet aspect est volontairement exclu de la présente norme.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 62106, *Specification of the Radio Data System (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87,5 MHz to 108,0 MHz* (disponible en anglais seulement)

3 Termes, définitions et abréviations

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. Les termes et définitions qui définissent les applications RDS doivent consultés dans l'IEC 62106.

3.1.1

catégorie 1 de récepteur RDS

récepteur RDS à impédance d'entrée ohmique élevée

EXEMPLE Pour appareils mobiles.

3.1.2

catégorie 2 de récepteur RDS

récepteur RDS à impédance d'entrée de 50 Ω

EXEMPLE Autoradios optimisés pour antenne active.

3.1.3

catégorie 3 de récepteur RDS

récepteur RDS à impédance d'entrée de 75 Ω

EXEMPLE Autoradios optimisés pour antenne tige ou récepteurs domestiques.

3.1.4

réception RDS

signal auquel le signal RDS est reçu avec 50 % de blocs sans erreurs non-corrigées

Note 1 à l'article: En pratique, niveau auquel le bit du TP est immédiatement détecté.

3.1.5

comportement en signal fort

capacité d'un récepteur RDS à remplir sa fonction en présence ou à proximité de signaux FM forts

3.1.6

sélectivité RDS

capacité d'un récepteur RDS à traiter des signaux adjacents aux deux extrémités de la fréquence de syntonisation: ± 200 kHz.

3.2 Abréviations

Pour les besoins du présent document, les abréviations suivantes s'appliquent.

AF	Alternative Frequency (Fréquence alternative)
dB μ V	Niveau de signal en μ V; 0 dB μ V = 1 μ V, 6 dB μ V = 2 μ V, 20 dB μ V = 10 μ V
EON	Enhanced Other Networks information (Informations étendues sur les autres réseaux)
FM	Frequency Modulation (Modulation de fréquence)
GUI	Graphic User Interface (Interface graphique utilisateur)
IPR	Intellectual Property Rights (Droits de propriété intellectuelle)
PI	Program Identification (Identification de programme)
PND	Personal Navigation Device (Assistant de navigation personnel)
PS	Program Service name (Nom de service du programme)
PTY	Program Type (Type de programme)
RDS	Radio Data System (Système de radiodiffusion de données de service)
RBDS	USA Radio Data System (Système de radiodiffusion de données de service aux USA) ¹
S+200	Signal perturbateur, +200 kHz de décalage par rapport au signal utile
S-200	Signal perturbateur, -200 kHz de décalage par rapport au signal utile
TA/TP	Traffic Announcement/Traffic Programme (Flash d'informations routières/Programme d'informations routières)
TMC	Traffic Message Channel (Système d'informations routières)

4 Méthode de mesure

4.1 Signal normalisé pour les mesures

Sauf indication contraire, le signal pour les mesures suivant doit être appliqué.

Fréquence de syntonisation	97,1 MHz
Niveau d'entrée de signal V_i	60 dB μ V
Excursion Δf	22,5 kHz
Fréquence de modulation F_{mod}	1 kHz
Excursion de la fréquence pilote de 19 kHz	6,75 kHz
Méthode de modulation	$L = R$
Porteuse de RDS en excursion Δf_{RDS}	2 kHz
Préaccentuation	50 μ s (USA: 75 μ s)

¹ Voir NRSC-4-A, norme RBDS dans la Bibliographie.

Lorsqu'un signal perturbateur sera ajouté, pour les mesures de sélectivité RDS d'autoradios, cela sera réalisé avec le circuit de couplage représenté à la Figure 1. Le circuit montre comment coupler deux générateurs avec une sortie de 50 Ω de manière à ce que l'impédance de sortie totale reste égale à 50 Ω . En fonction de l'impédance d'entrée, il convient d'appliquer en complément un des circuits d'adaptation représentés à la Figure 2.

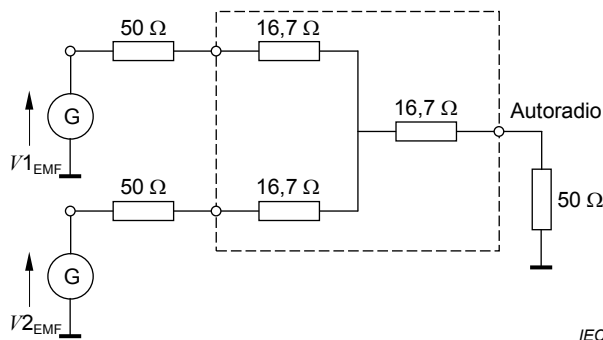


Figure 1 – Circuit de couplage

4.2 Conditions pour les données RDS

4.2.1 Généralités

Les données RDS doivent comprendre un code PI approprié, un nom PS, une ou plusieurs valeur(s) AF et des valeurs choisies, par exemple TP (=1), DI (=0000), TA (=0), PTY (=00001) et M/S (=1), avec un taux maximal de répétition pour le groupe de type 0A de quatre groupes par seconde. Utiliser uniquement le groupe de type A.

4.2.2 Circuit d'adaptation

Pour les trois types de récepteurs RDS (modules pour appareils mobiles, autoradio et récepteurs domestiques), le circuit d'adaptation est donné à la Figure 2.

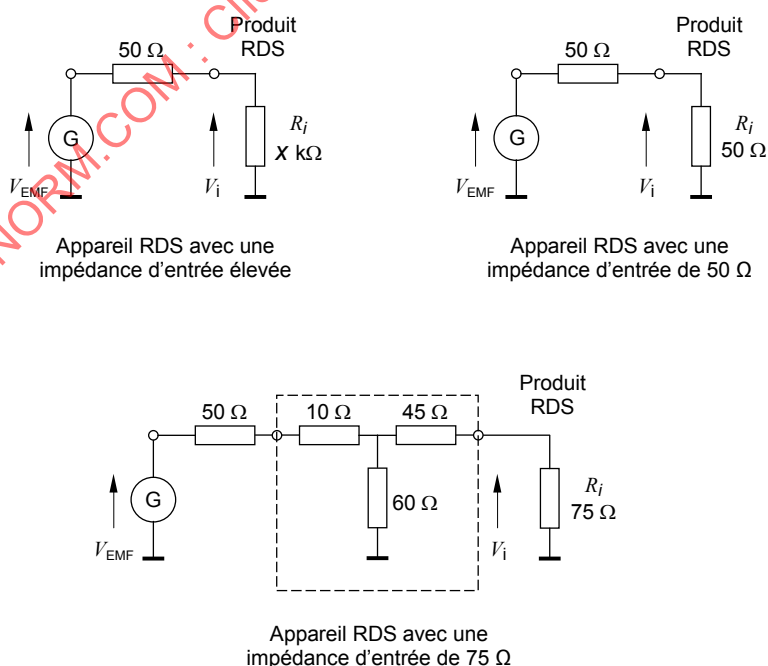


Figure 2 – Circuits d'adaptation pour les produits RDS avec trois impédances d'entrée différentes

Les générateurs RF ont une impédance caractéristique de $50\ \Omega$. Dans le cas d'un appareil ayant une impédance d'entrée de $50\ \Omega$, il n'y a pas besoin d'un circuit d'adaptation supplémentaire. Le signal d'entrée d'antenne V_i est alors $V_{EMF} - 6\text{ dB}$. Dans le cas d'un appareil de catégorie 1 comme un PND, qui a généralement une impédance d'entrée élevée, V_i est ensuite presque égal à la tension du générateur V_{EMF} . Lorsque l'impédance d'entrée ne peut pas être ignorée en relation avec l'impédance de $50\ \Omega$ du générateur, la correction doit être calculée séparément.

EXEMPLE Pour un appareil ayant une impédance d'entrée de $2\text{ k}\Omega$, ceci donnera $V_i = V_{EMF} \times 2\ 000 / (2\ 000 + 50)$ et en $\text{dB}\mu\text{V}$ on obtient $V_i\text{ dB}\mu\text{V} = V_{EMF}\text{ dB}\mu\text{V} - 0,2\text{ dB}\mu\text{V}$.

5 Mesure de la sensibilité RDS

5.1 Généralités

Le signal FM le plus faible permettant la réception RDS est déterminé.

5.2 Méthode de mesure

Le récepteur et la source de signal sont mis en fonctionnement dans les conditions de mesure normalisées, conformément à 4.1.

- En présence d'une GUI capable de mesurer les blocs corrects et incorrects, une lecture de 50 % de blocs corrects est un résultat précis pour la mesure de la sensibilité. Il convient de calculer le rapport sur au moins 2 000 blocs recevables.
- L'utilisation d'un drapeau TP est une alternative satisfaisante dans le cas où une GUI et une lecture statistique ne sont pas possibles pour mesurer le niveau de blocs RDS correctement reçus.

Relever le niveau du signal jusqu'à ce que 50 % de blocs RDS sans erreur soient reçus. La solution alternative consiste à relever le niveau du signal jusqu'à ce que le drapeau TP s'allume. Répéter trois fois la manipulation et prendre la valeur moyenne des trois observations.

Si le drapeau TP ne peut pas être affiché, alors le PS complet peut être utilisé à sa place. Cependant, il convient de veiller à ce qu'un nouveau nom de chaîne de programme soit entré dans l'encodeur RDS à chaque fois qu'une nouvelle mesure est réalisée. Le nouveau nom de la chaîne de programme doit être différent du précédent pour chacun des huit caractères.

5.3 Présentation des résultats

Le résultat est présenté en $\text{dB}\mu\text{V}$.

Exigence minimale de sensibilité de récepteur:	Catégorie 1 de RDS	21 $\text{dB}\mu\text{V}$
	Catégorie 2 de RDS	18 $\text{dB}\mu\text{V}$
	Catégorie 3 de RDS	18 $\text{dB}\mu\text{V}$

6 Mesure de l'acquisition de données RDS

6.1 Généralités

Il est important de connaître le temps nécessaire pour la synchronisation après une nouvelle syntonisation, en particulier pour les modules ou circuits de syntoniseurs à RDS complètement intégré pour utilisation mobile. Le temps nécessaire pour recevoir le code PI pour la première fois est très lié à ce qui vient d'être exposé ci-dessus.